
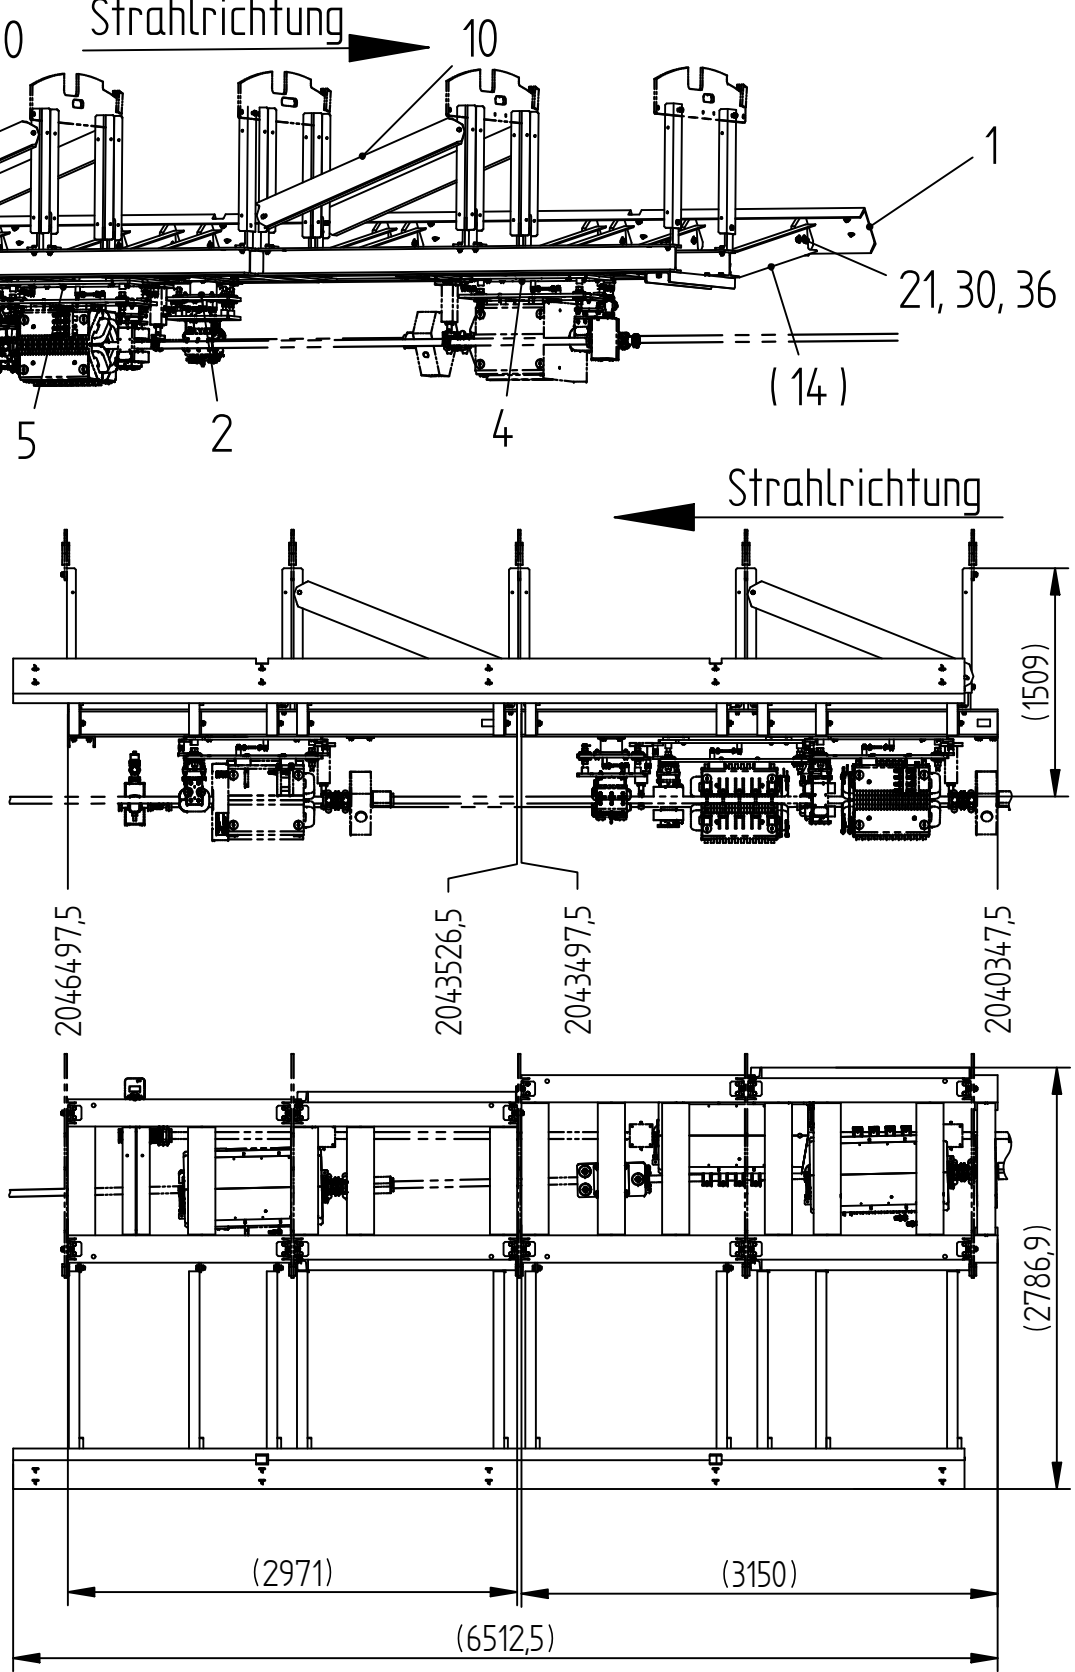
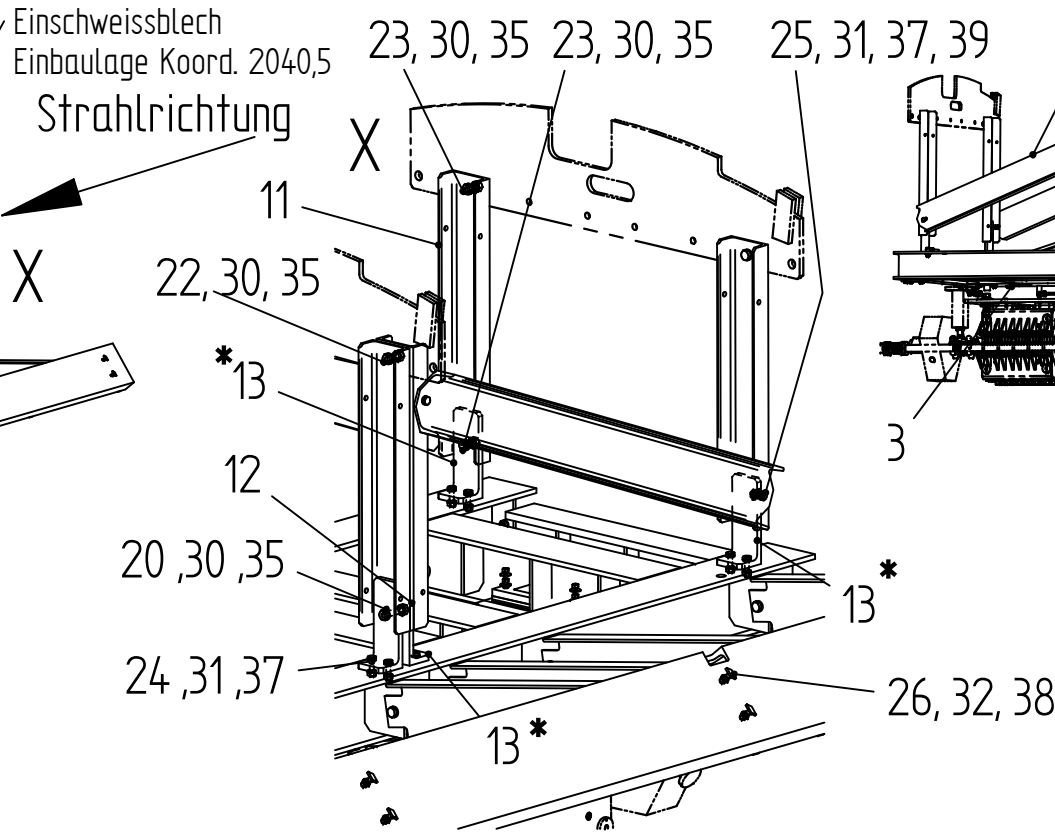


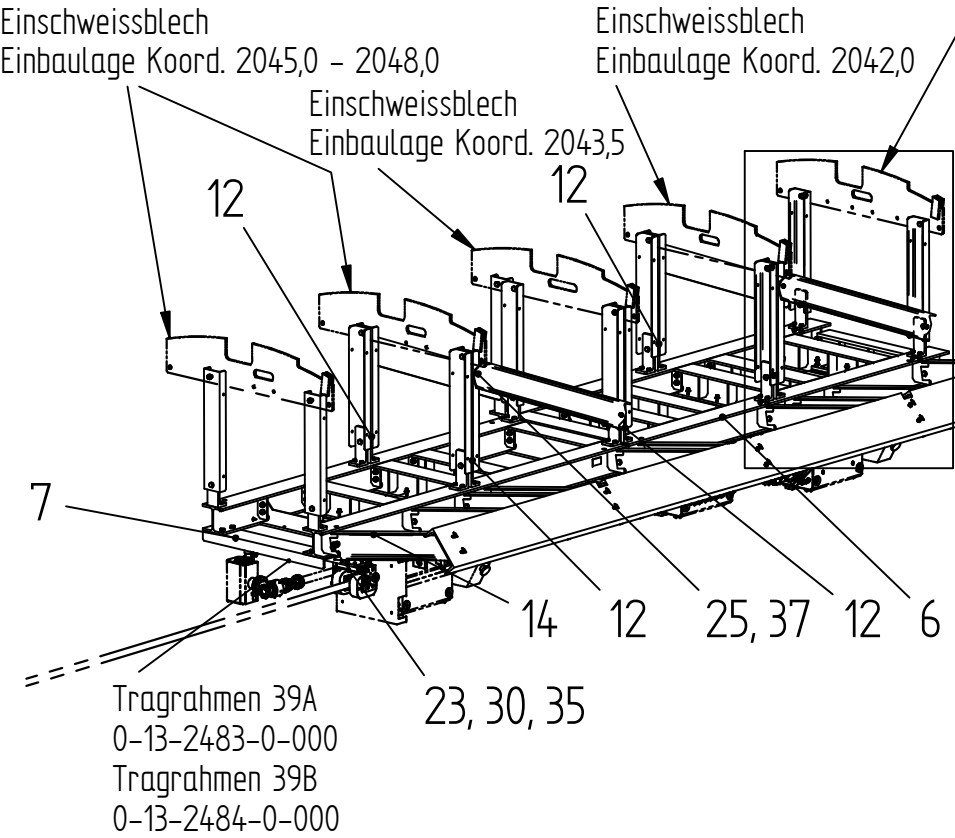

| Pos | Titel                               | DokumentNr.-DIN/ISO | Stk. | Werkstoff    |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------|--------------|
| 1   | Tunnelanbindung_R39                 | 2-14-7242-A-100     | 1    |              |
| 2   | XOAm8-Aufstellung                   | 3-13-2445-0-000     | 1    |              |
| 3   | XQF-XCF-H-Aufstellung               | 0-13-2469-0-000     | 1    |              |
| 4   | XQF-XCF-V-Aufstellung               | 2-13-2471-0-000     | 1    |              |
| 5   | BPMA-XQF-XCF-H-Aufstellung          | 1-13-2473-0-000     | 1    |              |
| 6   | Basisrahmen_39A                     | 0-13-2483-A-000     | 1    |              |
| 7   | Basisrahmen_39B                     | 0-13-2484-A-000     | 1    |              |
| 10  | Diagonalstrebe                      | 3-13-2483-0-001     | 4    | 1.0038       |
| 11  | Hnger                              | 3-13-2483-0-002     | 16   | 1.0038       |
| 12  | Distanzblech                        | 4-13-2483-0-003     | 5    | 1.0038       |
| 13  | Hnger Winkel TL                    | 3-13-2483-0-004     | 16   | 1.0038       |
| 14  | Seitliche Absttzung                | 3-13-2483-0-005     | 10   | 1.0038       |
| 20  | Sechskantschraube EN 14399-4 M16x85 |                     | 5    | 10.9 / feuZn |
| 21  | Sechskantschraube EN 14399-4 M16x60 |                     | 10   | 10.9 / feuZn |
| 22  | Sechskantschraube EN 14399-4 M16x55 |                     | 5    | 10.9 / feuZn |
| 23  | Sechskantschraube EN 14399-4 M16x50 |                     | 22   | 10.9 / feuZn |
| 24  | Sechskantschraube EN 14399-4 M12x50 |                     | 32   | 10.9 / feuZn |

| Pos | Titel                               | DokumentNr.-DIN/ISO | Stk. | Werkstoff    |
|-----|-------------------------------------|---------------------|------|--------------|
| 25  | Sechskantschraube EN 14399-4 M12x40 |                     | 8    | 10.9 / feuZn |
| 26  | Zahnschraube                        |                     | 10   | 8.8 feu/Zn   |
| 30  | Sechskantmutter EN 14399-4 M16      |                     | 42   | 10 / feuZn   |
| 31  | Sechskantmutter EN 14399-4 M12      |                     | 40   | 10 / feuZn   |
| 32  | Sechskantmutter ISO 4032 M12        |                     | 10   | 8 /          |
| 35  | Scheibe EN 14399-6 16               |                     | 64   | HV / feuZn   |
| 36  | Scheibe ISO 7093-1 16               |                     | 20   | HV / feuZn   |
| 37  | Scheibe EN 14399-6 12               |                     | 72   | HV / feuZn   |
| 38  | Scheibe ISO 7089 12                 |                     | 10   | St /         |
| 39  | U-Scheibe DIN 434                   |                     | 8    | HV / feuZn   |

Eigengewicht leer :  
Eigengewicht mit Ausbau ( Magnete ) :

\* Bei der Montage der Winkel auf die Kennzeichnung achten:  
L1= 1. Winkel in Strahlrichtung links  
R1= 1. Winkel in Strahlrichtung rechts  
L2= 2. Winkel in Strahlrichtung links etc.

3-14-7325-0-000