

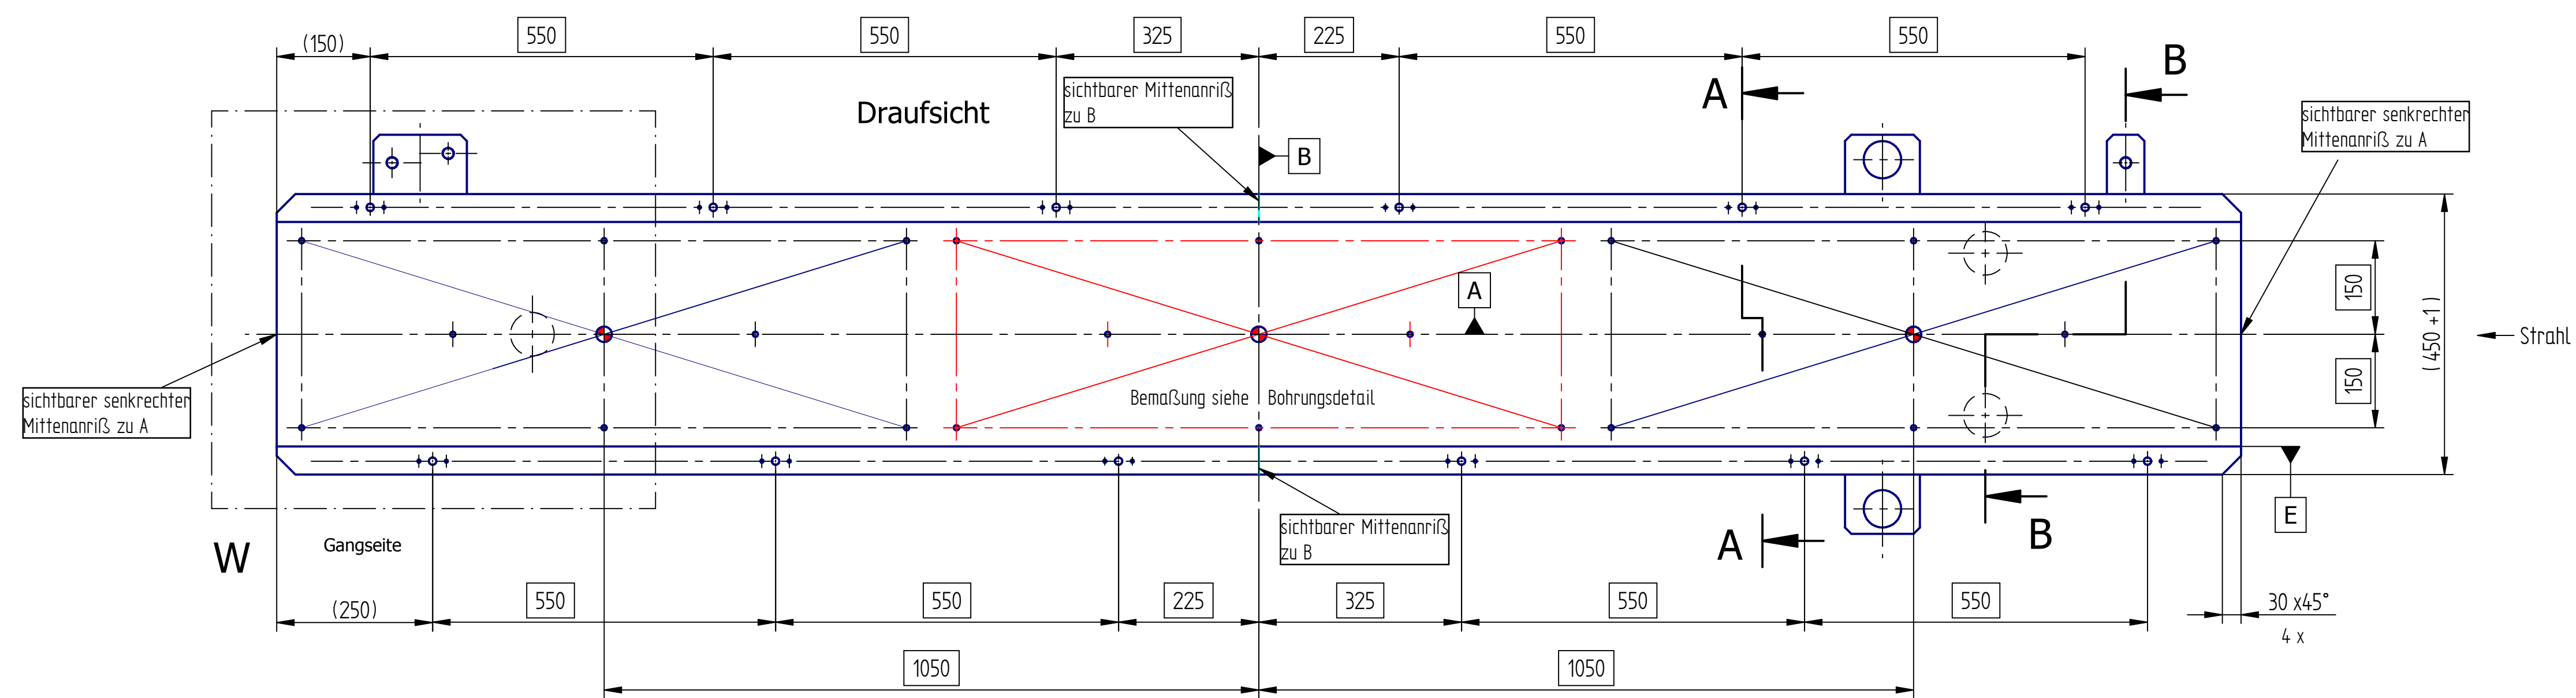
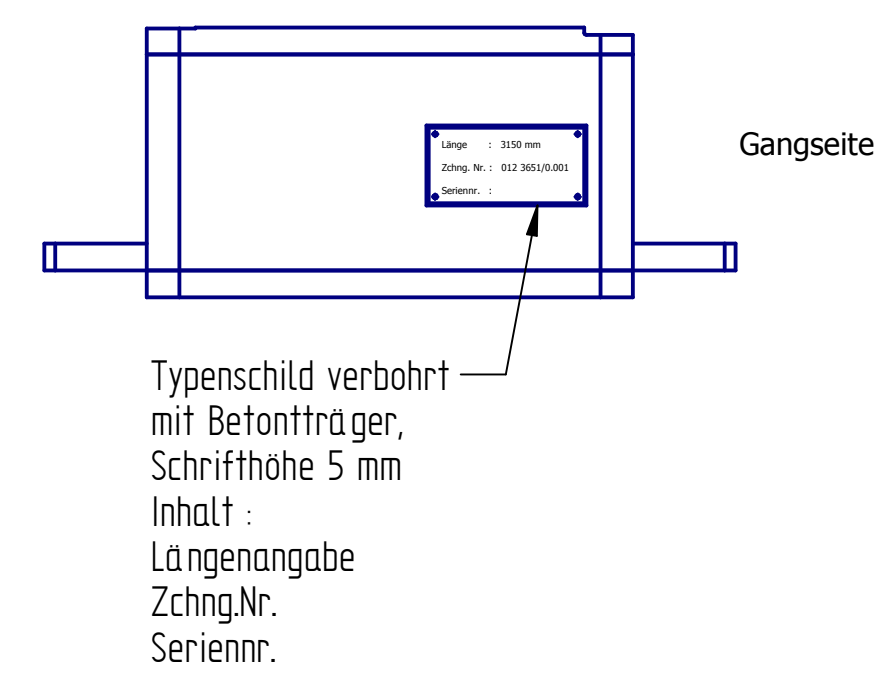
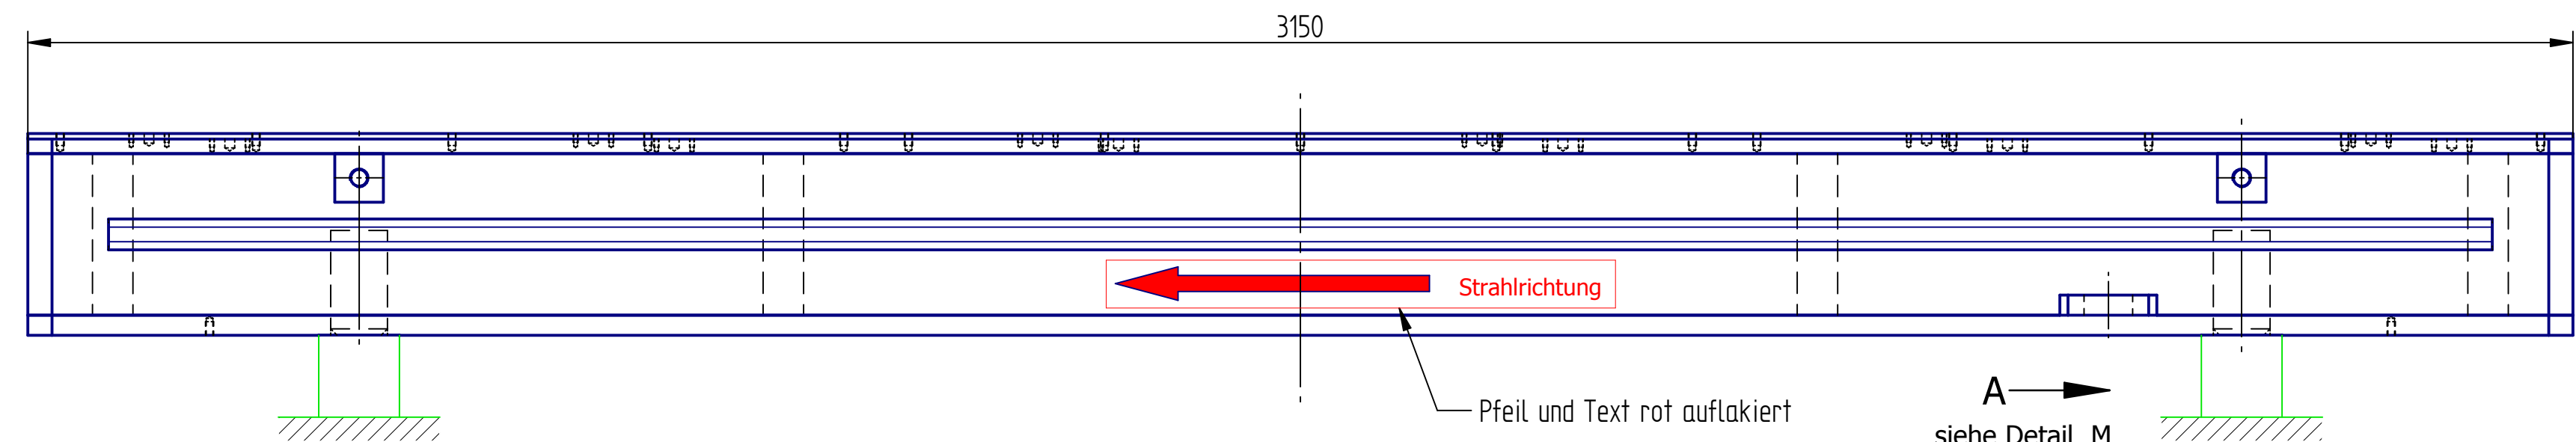


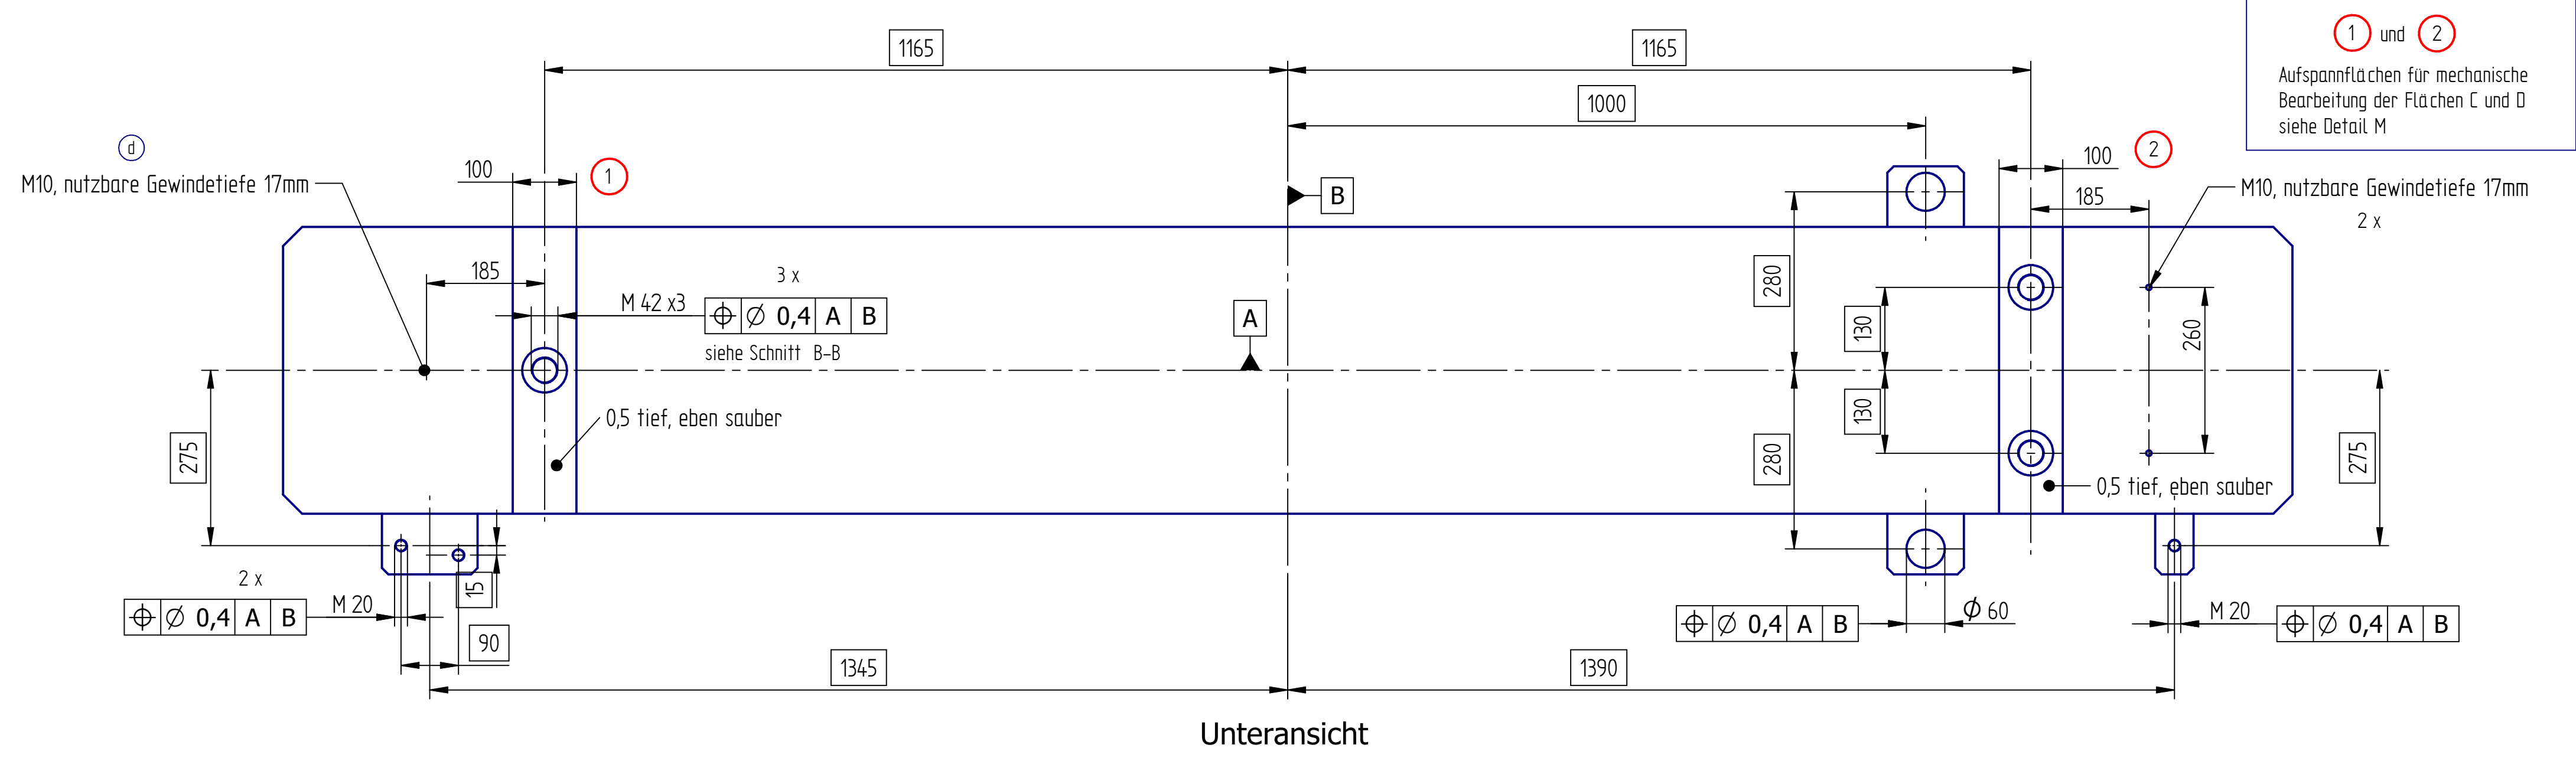


Anstrich:
Stahlteile rostschutzgründiert,
ganzer Träger wetterfest ange-
strichen RAL 9003 (glänzend
signalweiß); Isopropanol beständig


Referenzflächen (C, D und E)
farbfrei und rostgeschützt durch
Wachsauftrag

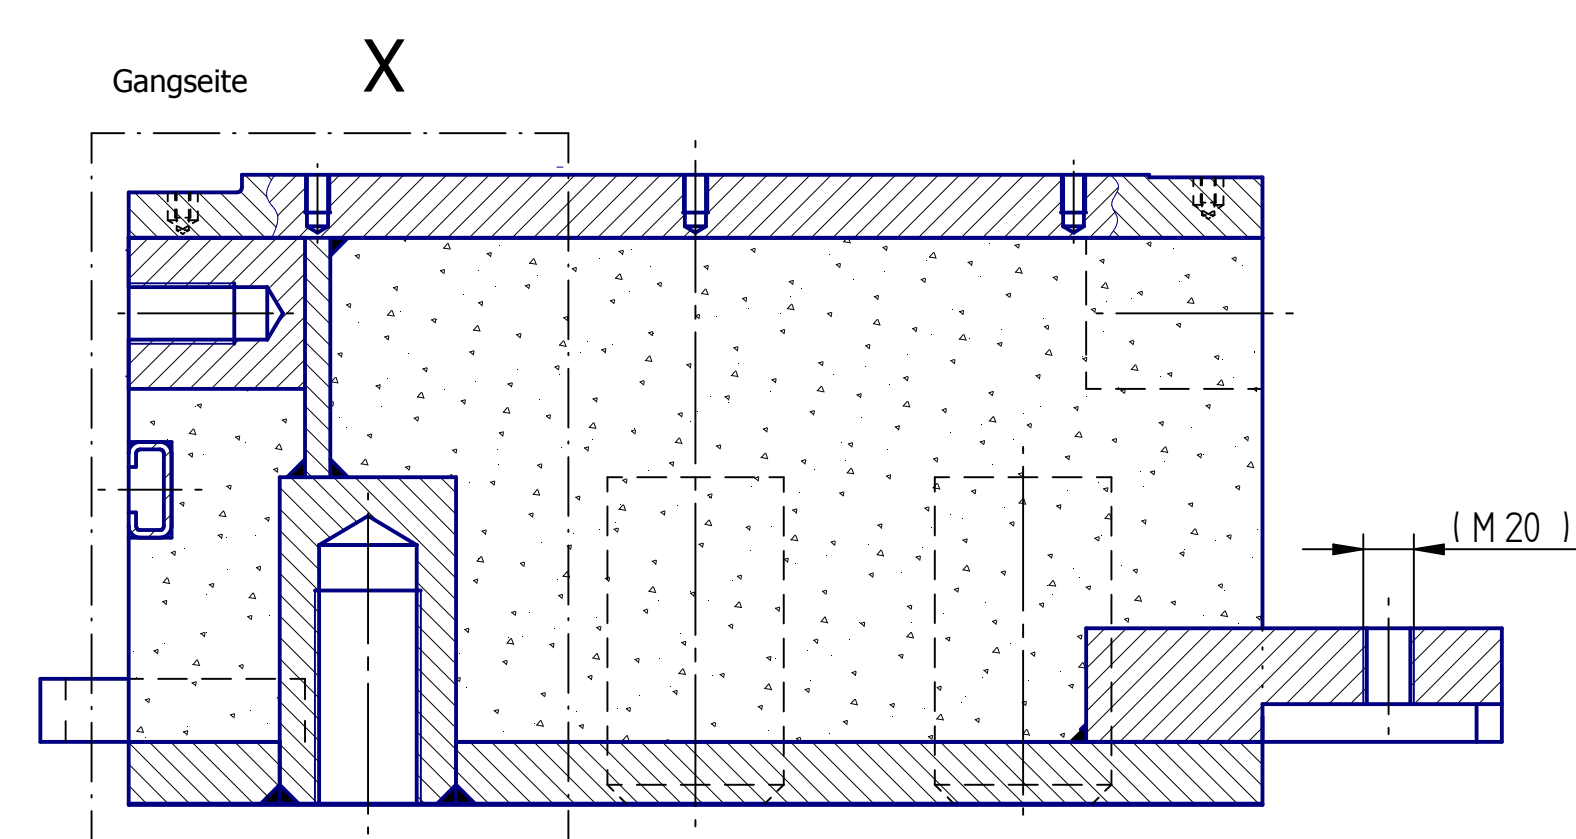


Schnitt B-B
1 : 3

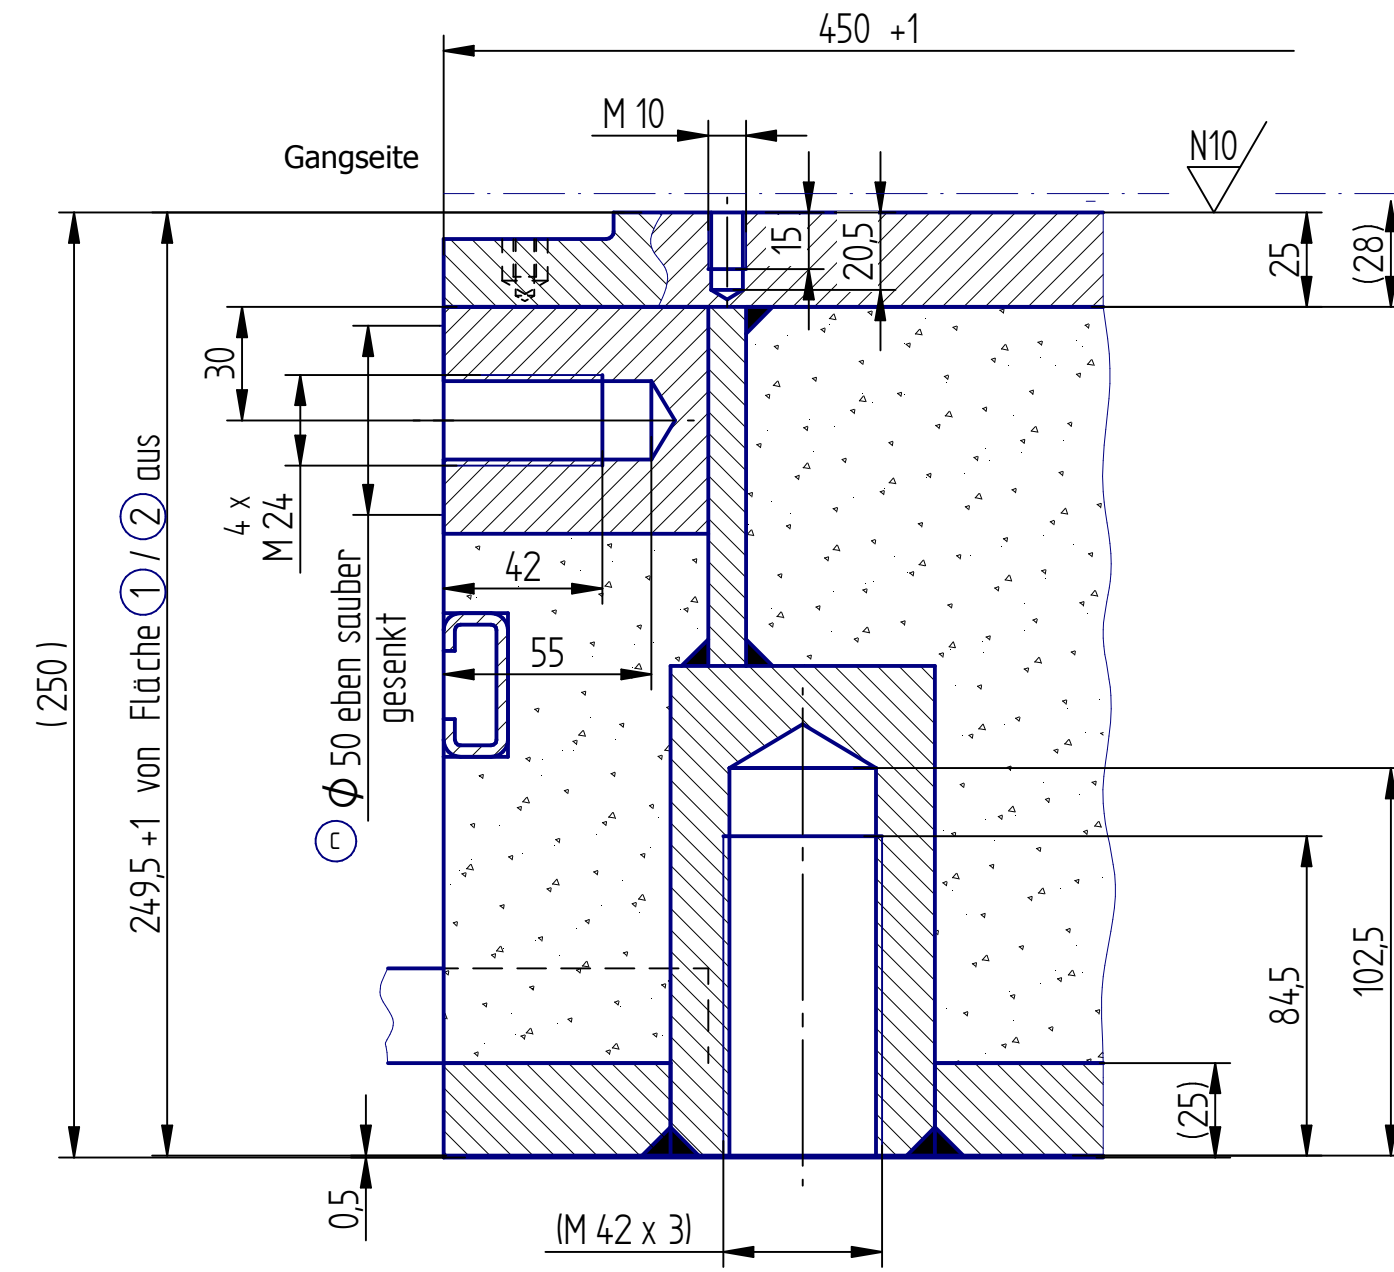


Einzelheit X
1 : 2

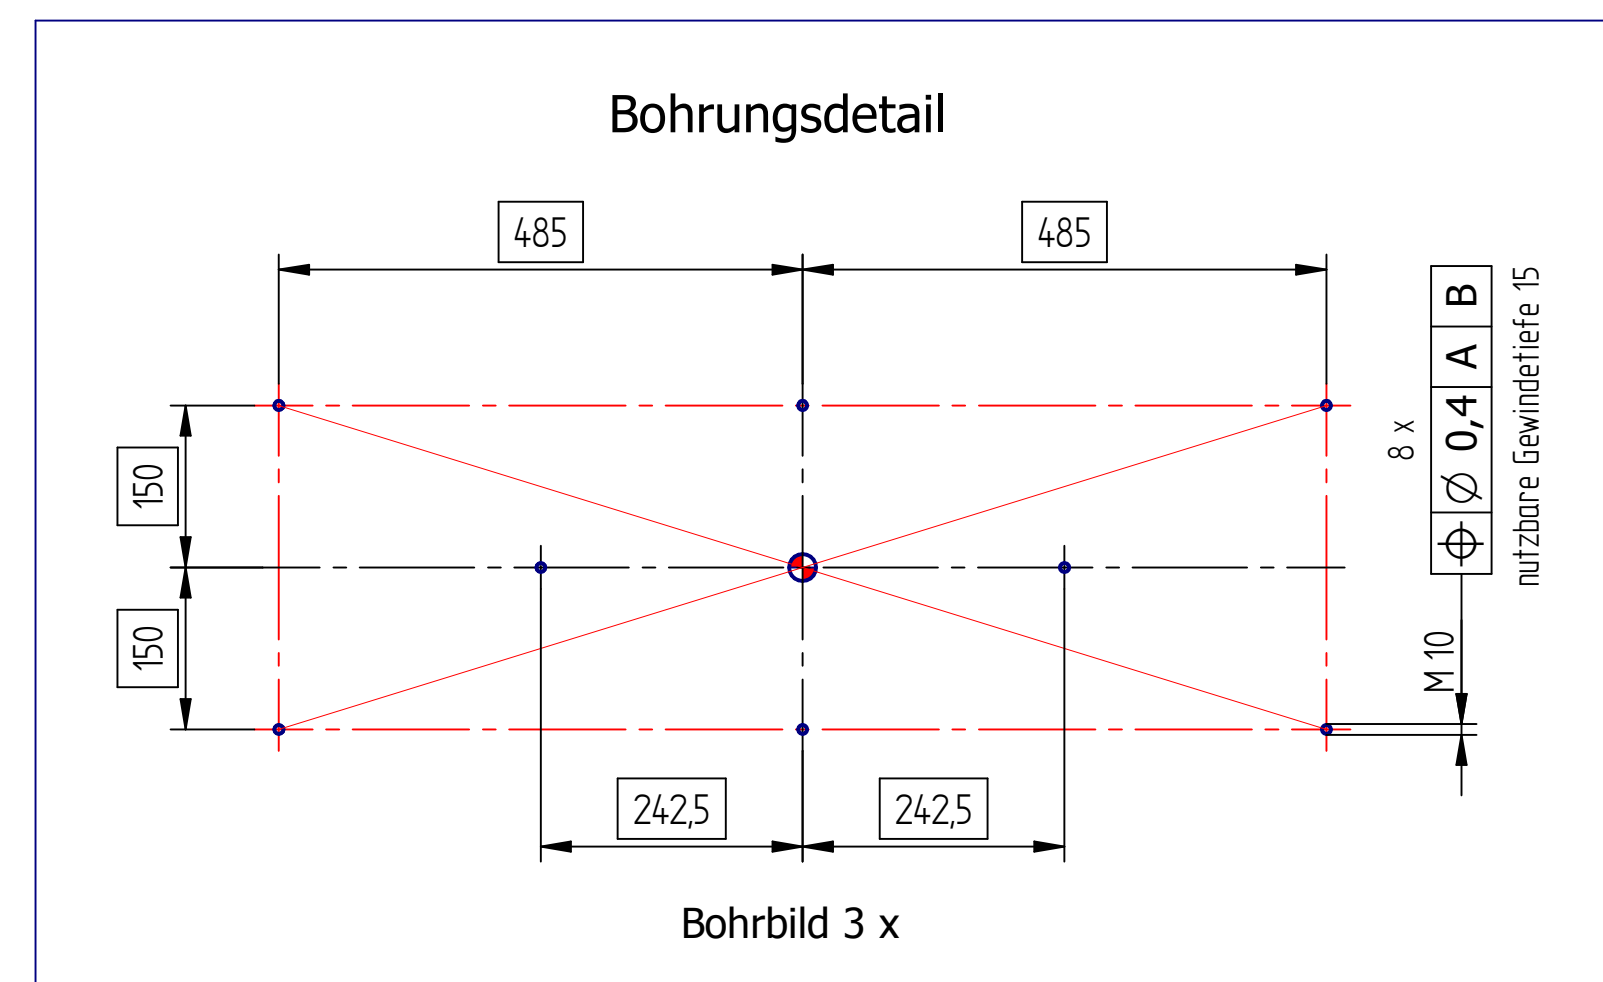


Bohrbild 3 x

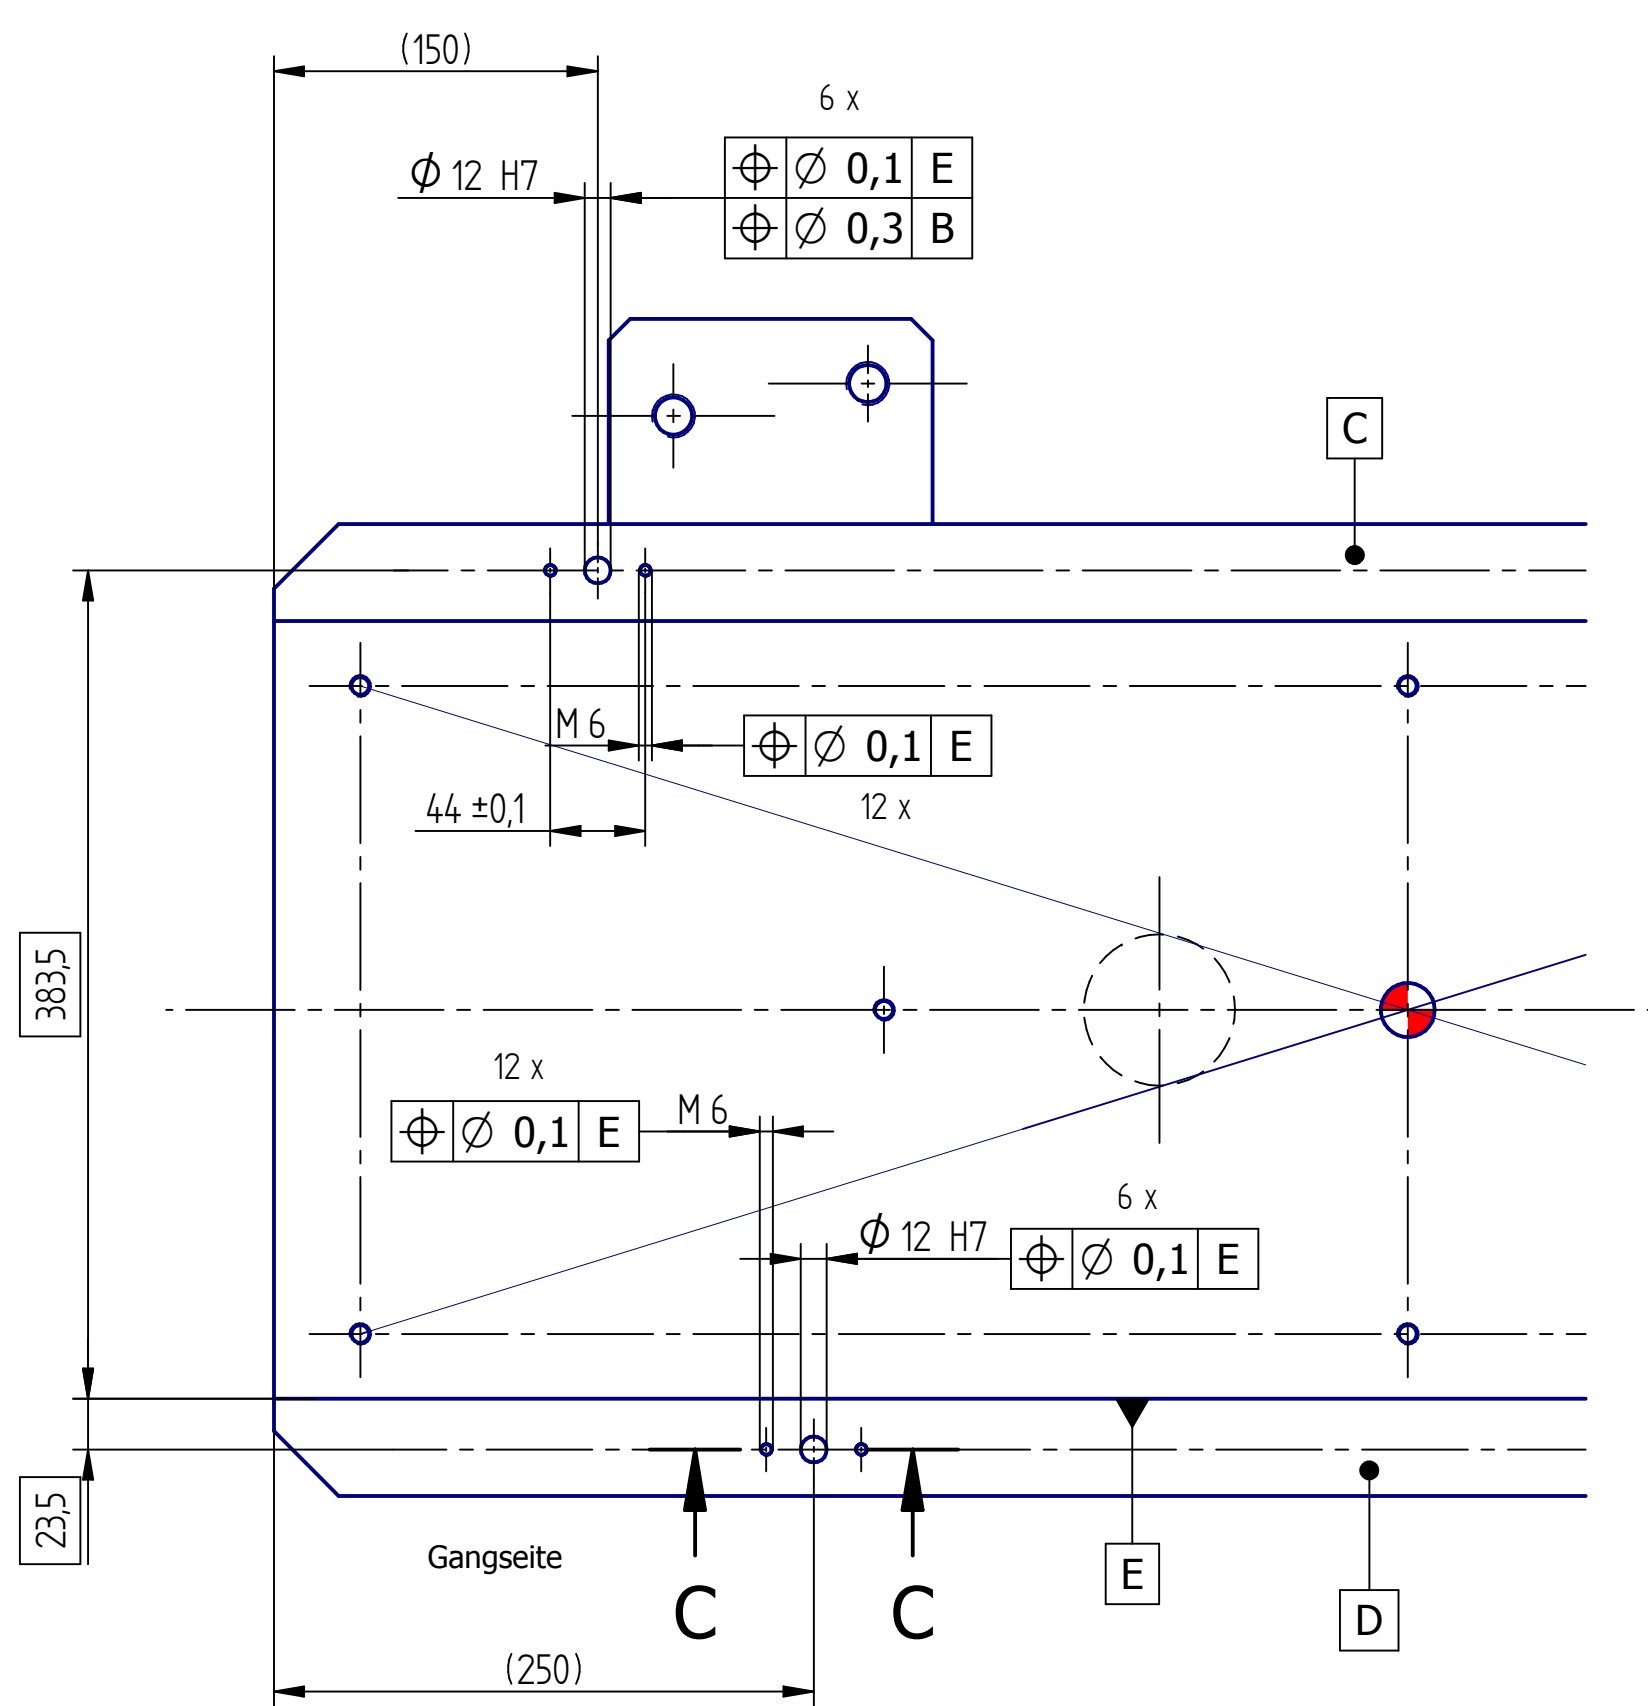


Einzelheit W
1 : 3,5

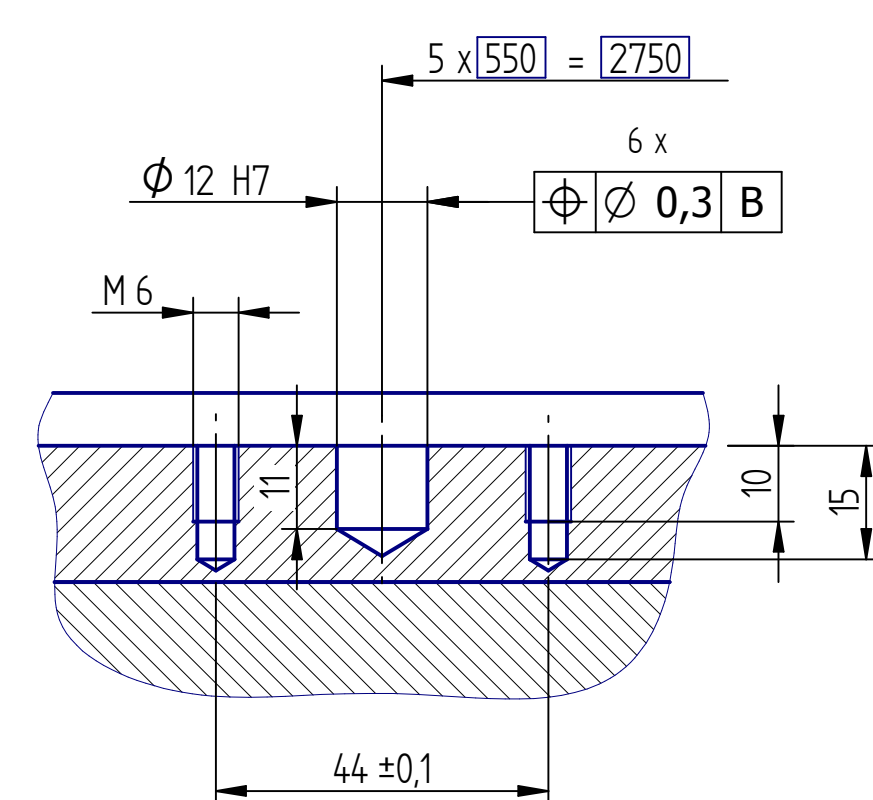

Schnitt C-C
1 : 1

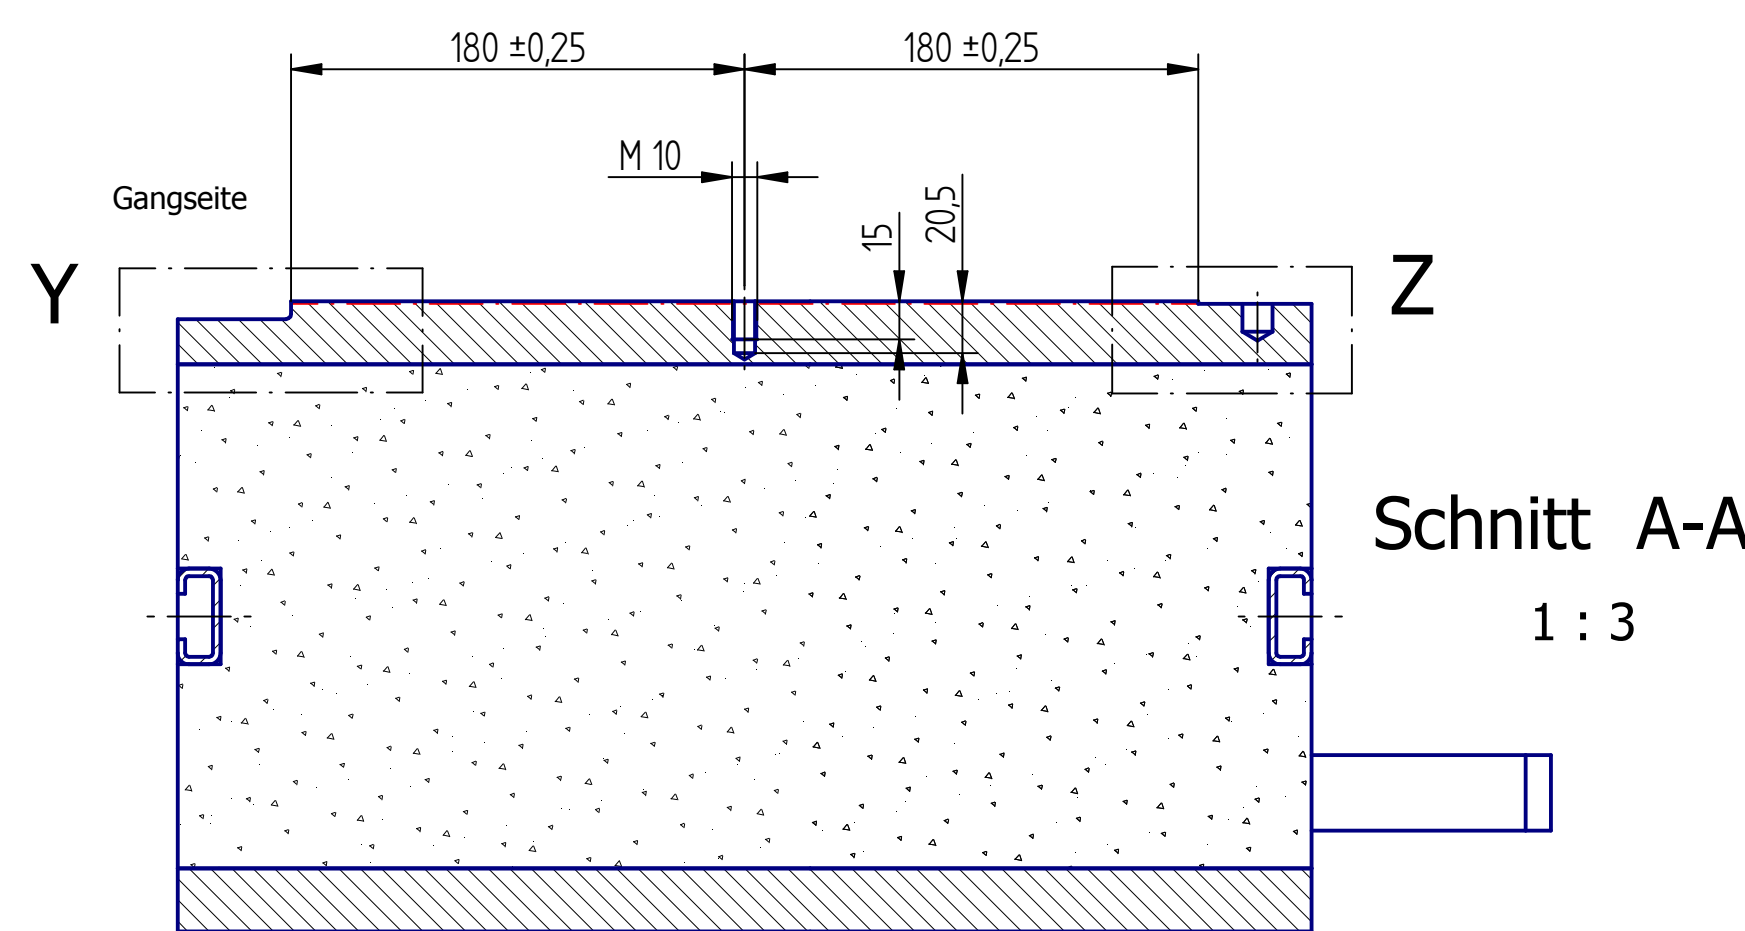


Schnitt A-A
1 : 3

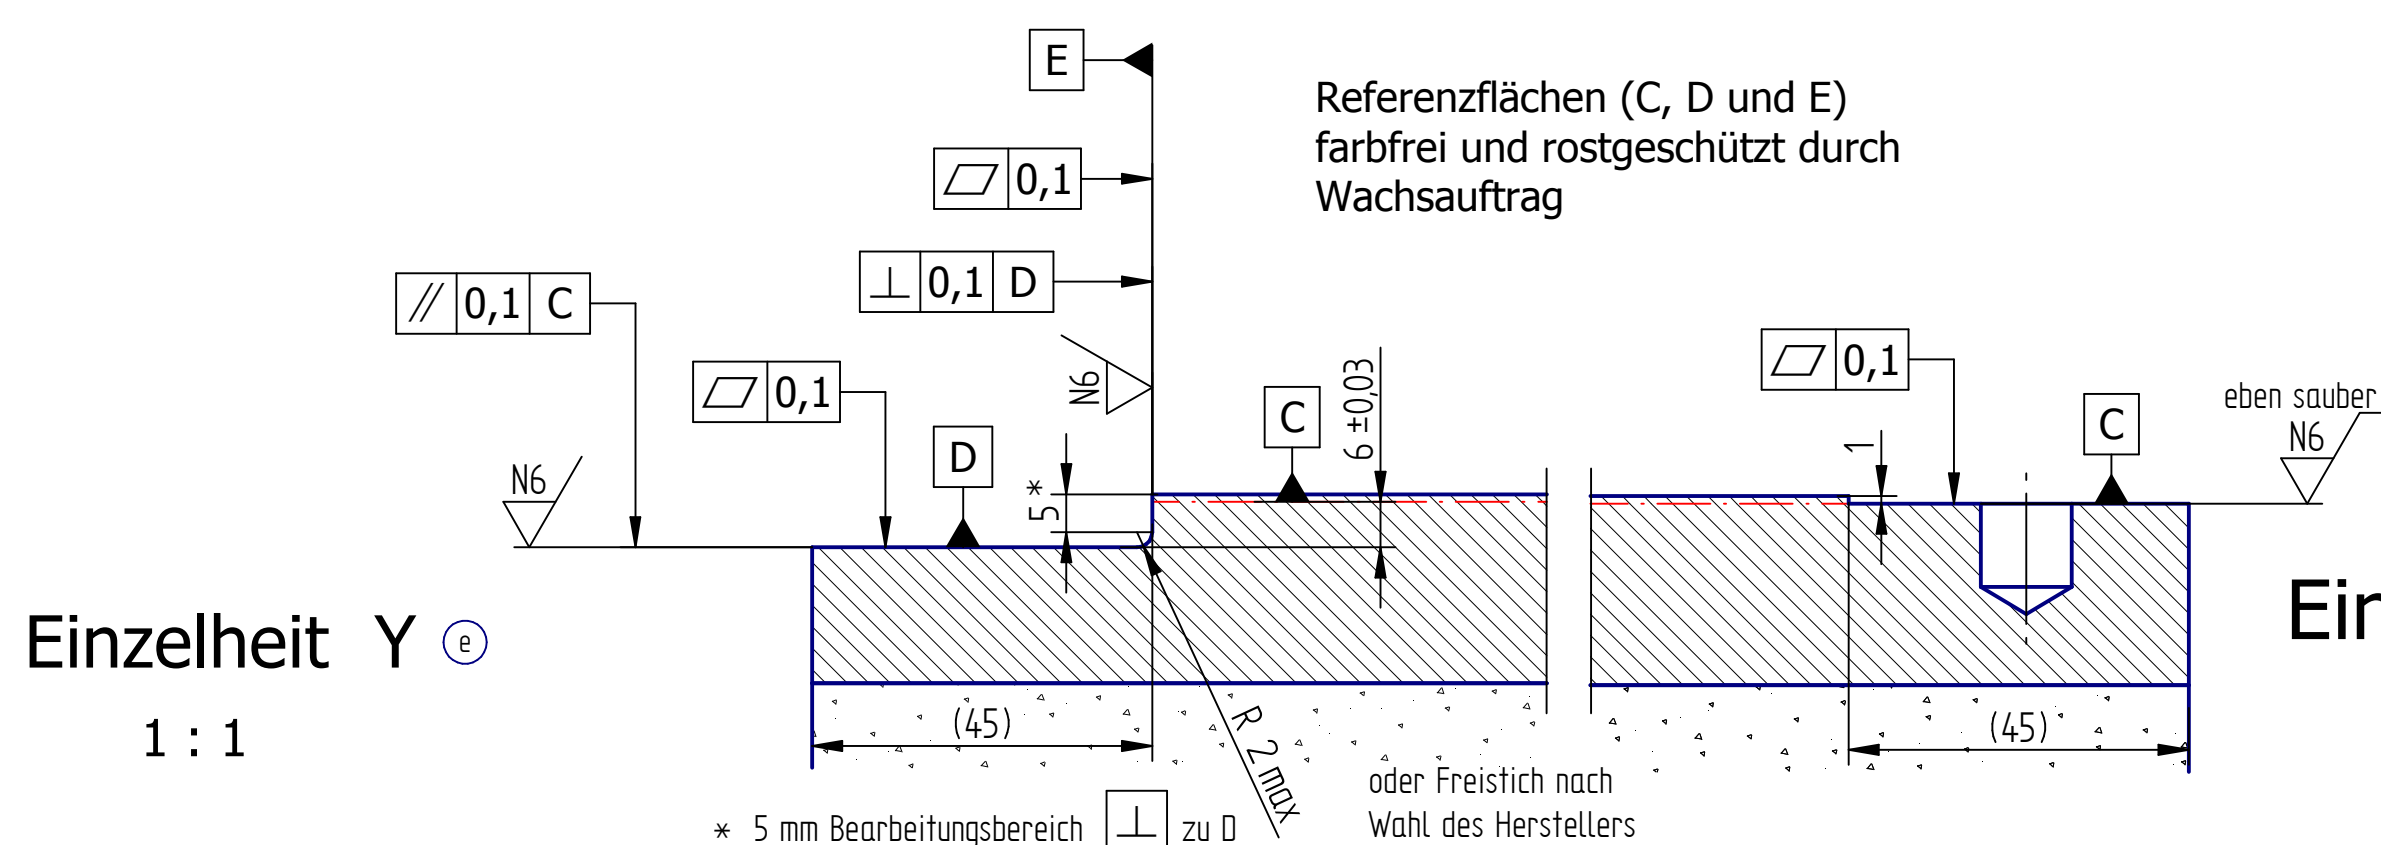

Einzelheit Y
1 : 1



Einzelheit Z
1 : 1

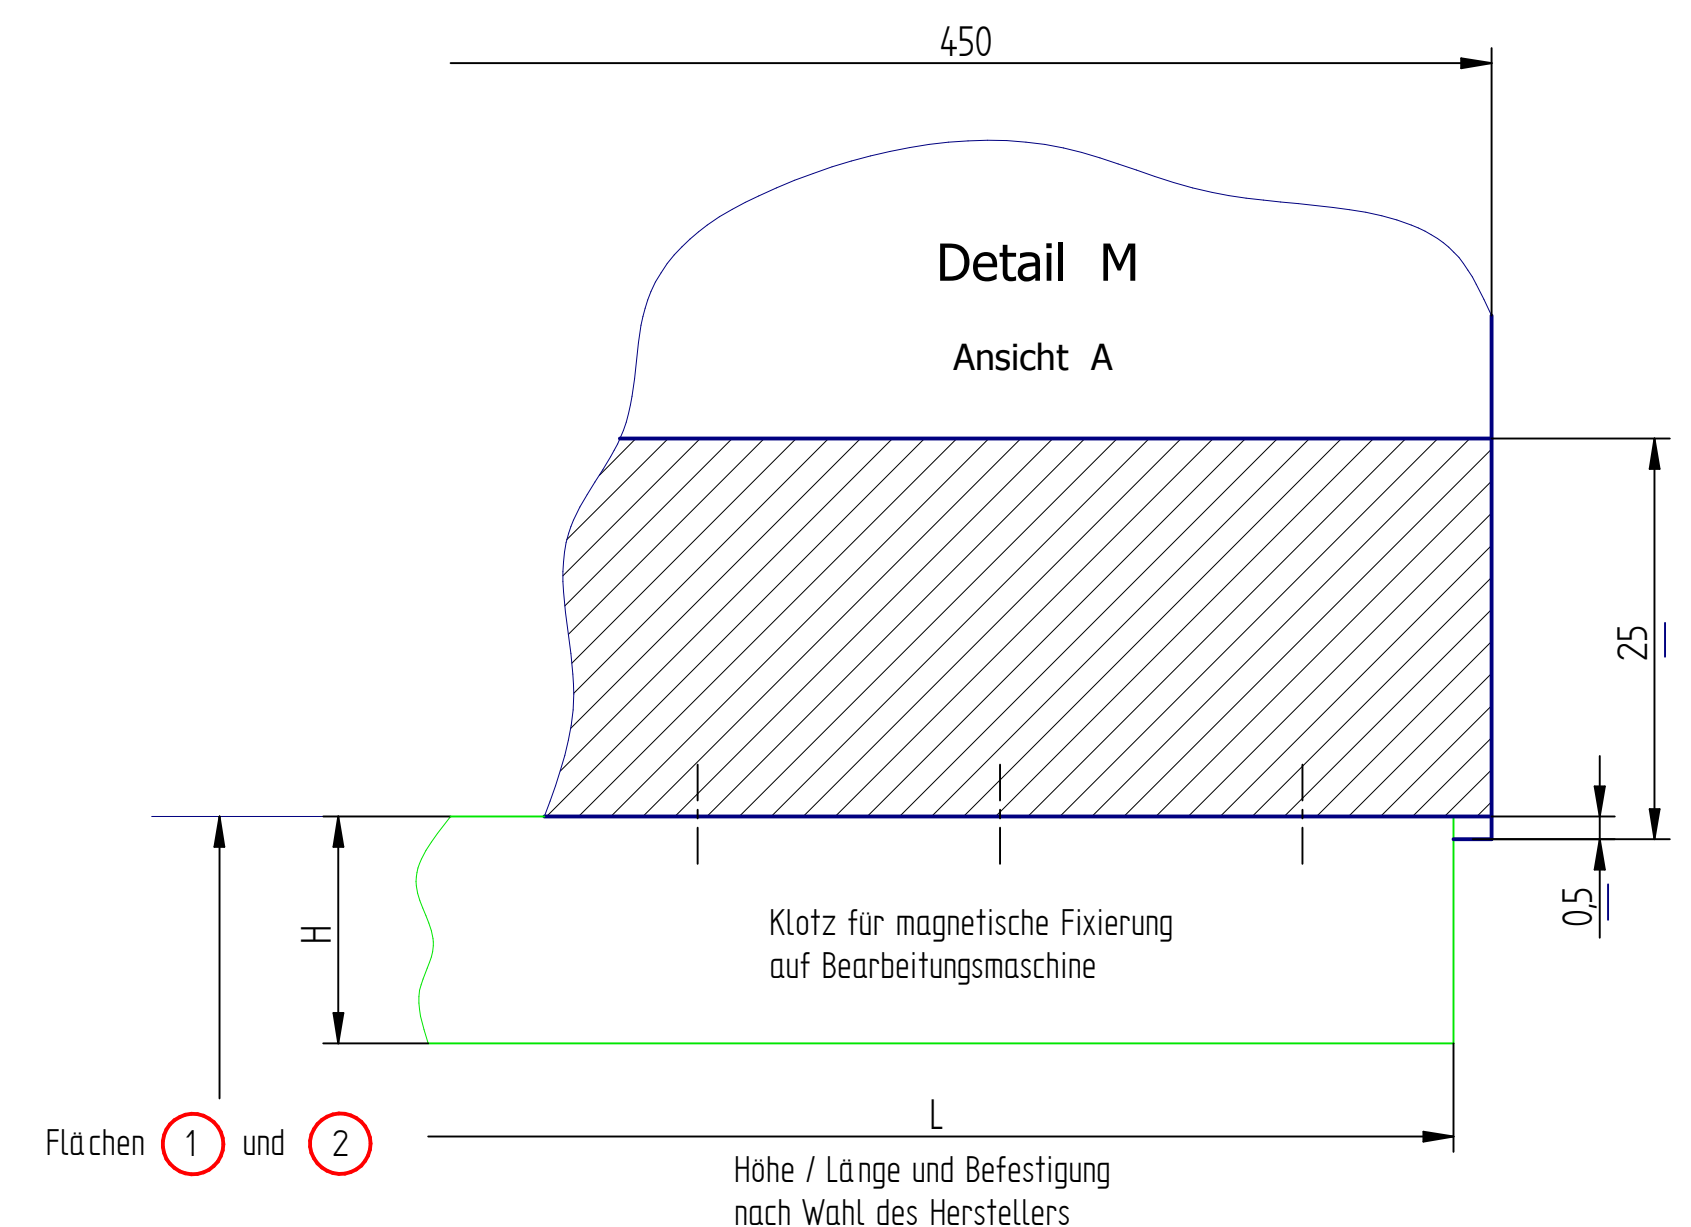

Flächen 1 und 2 entfallen, wenn über die 3 Bolzen M42 x 3 - 0,5 tief.
dann Senkung d = 100 am Gewinde M42 x 3 - 0,5 tief.

Toleranzgrenzen: ISO 8015 Oberflächenengrößen nach DIN EN ISO 1302/4287 bzw. 4288		Mikro-Toleranzen nach DIN ISO 2768 Toleranzklassen: mK		Besatzung nach DIN 9135 Toleranzklassen: mK		Material nach DIN 9135 Toleranzklassen: mK		Gewicht 4081346 kg	
Eigentum von DESY. Alle Rechte vorbehalten. Vor der Nutzung dieser Unterlagen oder der darin enthaltenen Informationen ist die Zustimmung des DESY-Technologiepartners erforderlich.		1 : 7		0		1		1	
Toleranzen geändert: 15.01.13		Sch		Datum		Name		Rev	
Typenschild hinzugefügt		08.11.12		Sch		schulzch		1	
3 Bohr. M10 hinzugefügt		06.11.12		Sch		schulzch		1	
Senkung in Einzelheit X		06.11.12		Sch		schulzch		1	
benannt		18.10.12		Sch		schulzch		1	
Ben. 'Prototype' entfällt		18.10.12		Sch		schulzch		1	
Ben. 200 statt 195		18.08.12		Sch		schulzch		1	
Zust.		Datum		Name		Zust.		Datum	
Proj.-Nr.: SC000526032		Proj.-Nr.: SC000526048		Entf.		Draht.		Plat.	